برگه ساخت و محاسبات ترانس

سفارش نمونه ترانس · صادرشده در ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ,۱۶:۰۹

۱ اطلاعات پایه و درخواست

شناسه سند، مشتری و مشخصات سفارش

عنوان پروژه	شماره تماس	مشتری
ترانس منبع تغذیه سوئیچینگ	09120000000	شرکت نمونه آریا

نسخه فرمول	تعداد	نوع سفارش
TR-0.1.0-R133	۳۰ عدد	سفارش نمونه ترانس

۲ مشخصات هسته و بوبین

اطلاعات فنی واقعی؛ مقدار ناموجود حدس زده نمی‌شود

بوبین	
پایه‌ها	۵+۵
جهت نصب	عمودی
عرض پنجره BW	۱۱ mm
ارتفاع پنجره HW	۵٫۲ mm
طول متوسط دور MLT	۳۲ mm
وزن	۴٫۵ گرم
موجودی	کافی · نیاز ۳۰ عدد · قابل رزرو ۱۸۰ عدد

هسته	
مدل	EE25/10/5
خانواده	EE
جنس	Pc44
سطح مؤثر Ae	۴۰ mm²
پایه مرکزی	۵٫۲ mm
وزن	۱۸ گرم
گپ	ندارد
موجودی	کافی · نیاز ۳۰ عدد · قابل رزرو ۲۴۰ عدد

۳ خلاصه امکان ساخت، موجودی و قیمت

نتیجه قابل ارائه پیش از تأیید نهایی

وزن مس هر عدد	موجودی سیم‌ها	وضعیت ساخت	اشغال نهایی پنجره
۳٫۰۴۲ گرم	کافی	مجاز	۵۹٫۰۲۸٪

مبلغ نهایی	تعداد سفارش	هزینه ستاپ	قیمت هر عدد
۵٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان	۳۰ عدد	۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان	۱۶۶٬۰۰۰ تومان

۴ فهرست مواد و وضعیت تأمین

مقادیر Snapshot موجودی زمان محاسبه

ردیف	نوع	شرح	مصرف هر عدد	نیاز سفارش	قابل رزرو	وضعیت
۱	هسته	EE25/10/5	۱ عدد	۳۰ عدد	۲۴۰ عدد	موجود و قابل تأمین
۲	بوبین	5+5 پین · عمودی	۱ عدد	۳۰ عدد	۱۸۰ عدد	موجود و قابل تأمین
۳	سیم مسی لاکی	mm (AWG 30) 0.25	۱٫۳۶۹ گرم	۴۱٫۰۷۲ گرم	۱۲٬۰۰۰ گرم	موجود و قابل تأمین
۴	سیم مسی لاکی	mm (AWG 26) 0.4	۱٫۳۲۷ گرم	۳۹٫۸۱۳ گرم	۸٬۵۰۰ گرم	موجود و قابل تأمین
۵	سیم مسی لاکی	mm (AWG 32) 0.2	۰٫۳۴۶ گرم	۱۰٫۳۸۹ گرم	۱۵٬۰۰۰ گرم	موجود و قابل تأمین

این سند از Snapshot ثبت‌شده تولید شده و تغییر بعدی نرخ یا موجودی، مقادیر آن را تغییر نمی‌دهد.

پرونده فنی و نقشه‌های ترانس

مشخصات سیم‌پیچی و نقشه‌های مهندسی

۵ جدول مشخصات سیم‌پیچی


ساختار مرتب‌شده بر اساس ترتیب اجرا

ردیف	سیم‌پیچ	پین	دور	سیم	رشته	لایه	جهت	طول	سهم پنجره
۱	N۱ · اولیه ۱	۱ ← ۲	۵۰	۰٫۲۵ mm (AWG ۳۰)	۱	۲	ساعتگرد	۱٫۶۵۱ متر	۱۰٫۵۷۷٪
۲	N۲ · ثانویه	۲ ← ۵	۴۰	۰٫۲۵ mm (AWG ۳۰)	۱	۱	ساعتگرد	۱٫۴۶۲ متر	۵٫۷۶۹٪
۳	N۳ · اولیه ۲	۶ ← ۱۰	۱۵	۰٫۴ mm (AWG ۲۶)	۲	۲	پادساعتگرد	۱٫۱۷۹ متر	۱۷٫۳۰۸٪
۴	N۴ · کمکی	۷ ← ۸	۲۸	۰٫۲ mm (AWG ۳۲)	۱	۱	ساعتگرد	۱٫۲۳ متر	۴٫۸۰۸٪

۶ نقشه‌های مهندسی


نقشه پرشدگی و نمای بالای پایه‌ها به‌صورت مجزا

تصویر ۱ — پرشدگی سیم‌پیچ‌ها

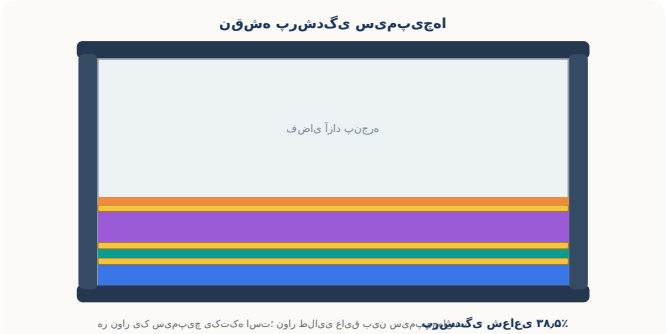

هر سطح رنگی یک سیم‌پیچ یک‌تکه است و نوار طلایی عایق بین سیم‌پیچ‌ها را نشان می‌دهد.

تصویر ۲ — نمای بالای پایه و سیم‌پیچی

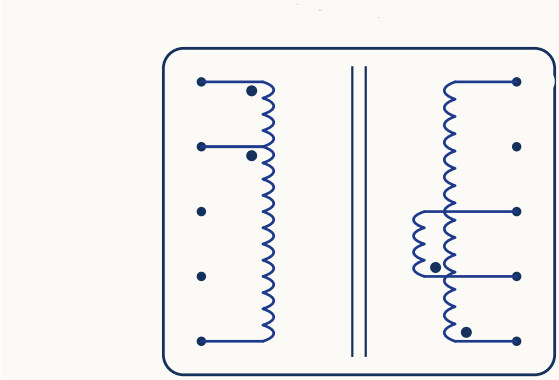

شماره پایه، نام سیم‌پیچ و تعداد دور مطابق جدول بالا کنترل شود.

۷ جمع‌بندی فنی

مقادیر محاسبه‌شده موتور امن

کنترل شعاعی	کنترل سطح مقطع	Build کل	طول کل سیم هر عدد
۳۸٫۴۶۲٪	۵۹٫۰۲۸٪	۲ mm	۵٫۵۲۲ متر

۸ ریز مالی محرمانه

تمام اجزای بهای تمام‌شده و قیمت فروش

جدول محاسبات قیمت

عنوان	مبنای محاسبه	مبلغ هر عدد / سفارش
هسته	۱ عدد برای هر ترانس	۱۸٬۰۰۰ تومان
بوبین	۱ عدد برای هر ترانس	۹٬۵۰۰ تومان
سیم 0.25 mm (AWG 30)	۱٫۳۶۹ گرم × ۳٬۵۰۰ تومان	۴٬۷۹۲ تومان
سیم 0.4 mm (AWG 26)	۱٫۳۲۷ گرم × ۳٬۷۰۰ تومان	۴٬۹۱۰ تومان
سیم 0.2 mm (AWG 32)	۰٫۳۴۶ گرم × ۳٬۴۰۰ تومان	۱٬۱۷۷ تومان
دستمزد	۳٫۹۴۲ دقیقه · نرخ ساعتی ۱۸۰٬۰۰۰ تومان	۱۱٬۸۲۵ تومان
حوض قلع	هزینه عملیات هر عدد	۱٬۵۰۰ تومان
شارلاک	هزینه عملیات هر عدد	۲٬۵۰۰ تومان
آزمون و کنترل کیفیت	هزینه عملیات هر عدد	۱٬۸۰۰ تومان
بسته‌بندی	هزینه عملیات هر عدد	۱٬۲۰۰ تومان
بهای مستقیم	قطعات + کار + عملیات	۵۷٬۲۰۴ تومان
سربار	۱۲٪	۶٬۸۶۵ تومان
بهای تمام‌شده	مبنای قیمت‌گذاری	۶۴٬۰۶۹ تومان
سود افزایشی	۳۰٪	۱۸٬۹۳۱ تومان
قیمت عادی هر عدد	پس از گردکردن	۸۳٬۰۰۰ تومان
افزایش سفارش نمونه	ضریب ۲	۸۳٬۰۰۰ تومان
سناپ سفارش	یک‌بار برای سفارش	۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
مبلغ نهایی سفارش	۳۰ عدد	۵٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

۹ پارامترهای محاسبه و تولید

داده‌های لازم برای بازبینی کارکنان

زمان و قیمت	
زمان سیم‌پیچی	۳٫۱۰۸ دقیقه
زمان مونتاژ	۰٫۸۳۳ دقیقه
زمان کل کار	۳٫۹۴۲ دقیقه
سود نسخه	۳۰٪
نسخه فرمول	TR-0.1.0-R133

هندسه و سیم	
ضریب پرشدگی	۰٫۳۵
عایق ثابت	۰٫۰۵ mm
دور کل	۱۳۳
طول سیم	۵٫۵۲۲ متر
وزن مس	۳٫۰۴۲ گرم

۱۰ چک‌لیست کنترل کیفیت

پس از ساخت نمونه توسط واحد تولید/کنترل کیفیت تکمیل شود

کنترل تعداد دور و لایه‌ها	☐ تأیید ☐ رد	تطبیق پین‌ها و جهت سیم‌پیچی	☐ تأیید ☐ رد
اندازه‌گیری نشتی	☐ تأیید ☐ رد	اندازه‌گیری اندوکتانس اولیه	☐ تأیید ☐ رد
اندازه‌گیری DCR سیم‌پیچ‌ها	☐ تأیید ☐ رد	آزمون Hi-Pot عایقی	☐ تأیید ☐ رد
ثبت تأیید نهایی تولید	☐ تأیید ☐ رد	بازرسی ظاهری و شارلاک	☐ تأیید ☐ رد

نام بازرس: ..... تاریخ: ..... امضا: .....